


Im unmontierten Zustand können die Bögen der Alu-Stäbe unterschiedliche Radien aufweisen. Das liegt an der natürlichen Vorspannung von Aluminium und ist völlig normal.



Bei Einhaltung des Montagemaßes von 84,0 cm ergibt sich ein symmetrischer Verlauf der Bögen-Radien.

84,0 cm

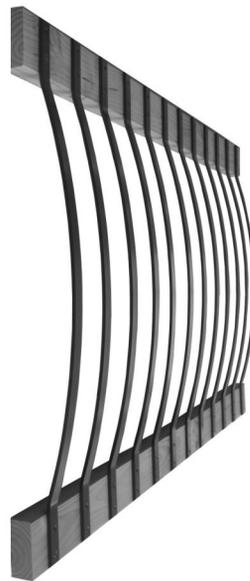

Der Abstand zwischen den vertikal montierten Geländerstäbe sollte max. 10 cm betragen. Aus optischen Gründen empfehlen wir einen Abstand von ca. 7 bis 8 cm.

Wichtig!

Die Löcher für die beiliegenden Schrauben müssen 2 bis 2,5 mm vorgebohrt werden. Die Schrauben mit einem Akku-Schrauber vorsichtig eindrehen. Bitte verwenden Sie hierfür einen Torx-Bit Größe 20 (T20)